



KÖZÖSSÉGI HASZNÁLATRA TERVEZETT

Szennyvíz gyűjtéséhez WC nélkül.
Háztartások vagy közösségek részére
2 szivattúval felszerelve.



Zsírlévasztó javasolt



Vizuális és akusztikus vészjelzés (3m kábel)

SANICOM[®] 2

ELŐNYÖK

- Könnyű szerelés padlón
- 3 csatlakozási lehetőség
- 2 szivattyú
- Forró víz átmenelése (90° C)

Működési elv

SANICOM[®] 2 két önálló motorral felszerelt szivattyútelep. A tartály 2 merülő szintjelzővel van ellátva, amelyek automatikusan üzemeltetik a szivattyúkat. A szennyvíz a tartályba jutása után az automatizált berendezés működésbe hozza az egyik szivattyút a szennyvíznek a csatornarendszerbe való átmenelése érdekében. Szükség esetén a második szivattyú is beindul, a berendezés a két szivattyút tandemben működteti.

Csatlakozási lehetőségek: szürke szennyvíz WC nélkül, mosókonyhák, konyhák

Nyomócsonk csatlakozás: 50 mm

Beömlés csonk: 2 x 40 mm-es bemenet; 1 x 40/50 mm

Max szemcseméret: 8 mm

Tartály térfogat: 34,5 L

Légtelenítés: 50 mm

Tápfeszültség: 220-240 V/50Hz

Motor teljesítménye: 2 x 1500 W

Áramfelvétel: 13 A

Szigetelési osztály: I


Motorvédelmi besorolás: IP44

Maximális közeghőmérséklet: 90°C váltakozó (max. 5 perc)

Nettó súly (tartozékokkal együtt): 25,7 kg

Standard: EN12050-2

2 visszacsapó szeleppel ellátva
Külső vészjelzőhöz való csatlakozási lehetőség

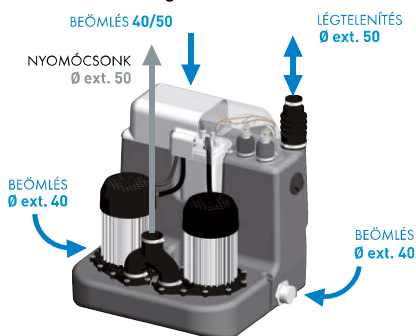

JELLEGGÖRBE

Emelőmagasság (m)

